

DATE TEHNICE

UNITĂȚI DE ÎNCĂLZIRE CU ÎNȘURUBARE – CU TERMOSTAT – MONOFAZICE – TER-INOX ȘI TERI-INOX



Elementele de încălzire cu filet sunt utilizate pentru încălzirea directă a lichidelor. Acestea sunt utilizate în principal în încălzitoare de apă, sisteme solare, rezervoare tampon, rezervoare de stocare și rezervoare din oțel inoxidabil.

Se compune dintr-un singur element de încălzire tubular și un capac capilar montat într-un cap cu filet de 5/4" sau 6/4". Încălzitorul are o carcasă din plastic, control al temperaturii (30-75°C), un limitator de temperatură TSR inovator, neautomat, și un indicator luminos al modului de funcționare. Elementele de încălzire sunt fabricate din oțel inoxidabil Incoloy. Încălzitorul este livrat standard cu un cablu de alimentare și un ștecher de 1500 mm. Respectă cele mai recente standarde de calitate: PN-EN 60335-1:2012, LVD 2014/35/UE.

Aplicație	rezervoare rezistente la acizi (TER-INOX), rezervoare emailate (TERI-INOX)
Presiunea de lucru	maxim 10 bari
Gradul de etanșeitate al capacului	IP44
Reglarea temperaturii	30-75°C
Lampă de semnalizare	roșu, încorporat

Când comandați, vă rugăm să specificați:

- putere [W]
- tensiune [V]

lungime de imersie [mm] • dimensiunea

filetului

- cantitate

sau introduceți un simbol din tabel.

Exemplu de comandă:


Element de încălzire TER-3000-54-INOX

Cantitate: 30 bucăți

TERMAL Sp. z oo

Marcinkowo 106, 11-700 Mrągowo, tel. +48 89 741 73 75, fax +48 89 741 87 25, e-mail: info@termik.pl

Desen tehnic

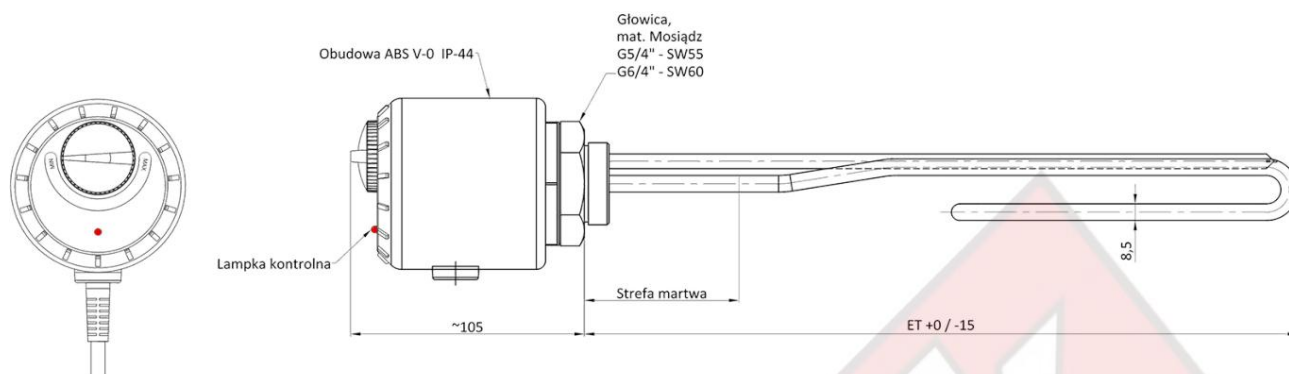

Tabel cu elemente de încălzire tipice

Tip	Putere de încălzire [ÎN]	Tensiune de alimentare [V]	Lungimea de imersie L [mm]	Zonă moartă [mm]	Conexiune filetată	Greutate netă [kg]
TER-1500-54-INOX	1500	230~	360	80	5/4"	0,96
TER-2000-54-INOX	2000	230~	360	80	5/4"	0,98
TER-3000-54-INOX	3000	230~	400	80	5/4"	1,00
TER-1500-64-INOX	1500	230~	360	80	6/4"	0,98
TER-2000-64-INOX	2000	230~	360	80	6/4"	1,00
TER-3000-64-INOX	3000	230~	400	80	6/4"	1,02

Tip	Putere de încălzire [ÎN]	Tensiune de alimentare [V]	Lungimea de imersie L [mm]	Zonă moartă [mm]	Conexiune filetată	Greutate netă [kg]
TERi-1500-54-INOX	1500	230~	360	80	5/4"	0,96
TERi-2000-54-INOX	2000	230~	360	80	5/4"	0,98
TERi-3000-54-INOX	3000	230~	400	80	5/4"	1,00
TERi-1500-64-INOX	1500	230~	360	80	6/4"	0,98
TERi-2000-64-INOX	2000	230~	360	80	6/4"	1,00
TERi-3000-64-INOX	3000	230~	400	80	6/4"	1,02